


Il nuovo modello 2650 viene costruito per l'impiego con la valvola convertitrice «miniatura» 6BE e col condensatore variabile N. 762 in unione al quale copre, oltre al normale campo delle

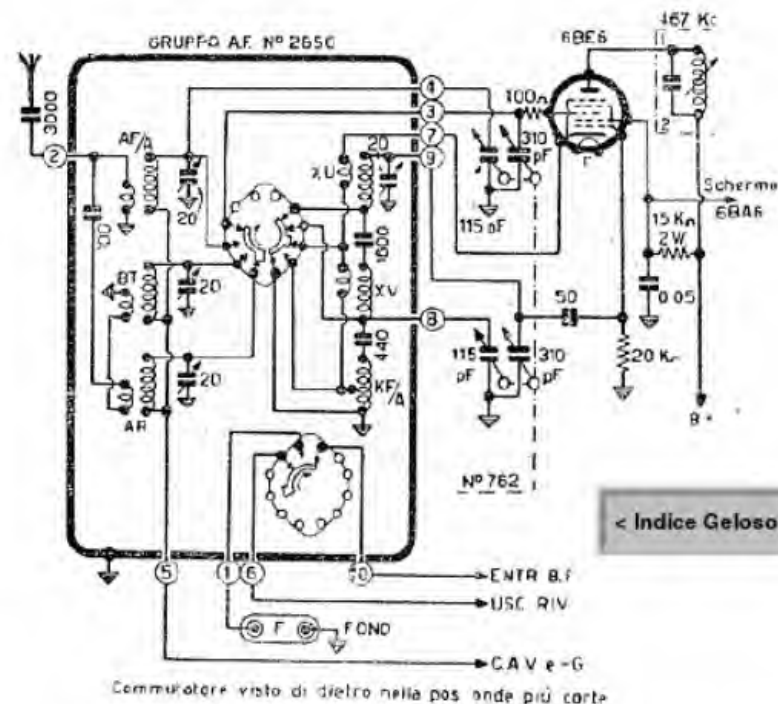

onde medie, le onde corte da 13 a 130 m. con suddivisione in 2 gamme. Riportiamo la tabella di taratura ed un esempio d'impiego.

G A M M E	Operazione	Oscillatore viti da regolare per allin. scala	Frequenza e lunghezza d'onda		Antenna viti
190 ÷ 580 m	1	C O 3	Kc. 1430	m. 210	C A 3
	2	L O 3	Kc. 577	m. 520	L A 3
13 ÷ 44 m	3	L O 1	Mc. 12	m. 25	—
	4	—	Mc. 20	m. 15	C A 1
	5	—	Mc. 7,5	m. 40	L A 1
43 ÷ 130 m	6	L O 2	Mc. 3,5	m. 71,5	—
	7	—	Mc. 6	m. 50	C A 2
	8	—	Mc. 2,5	m. 120	L A 2